
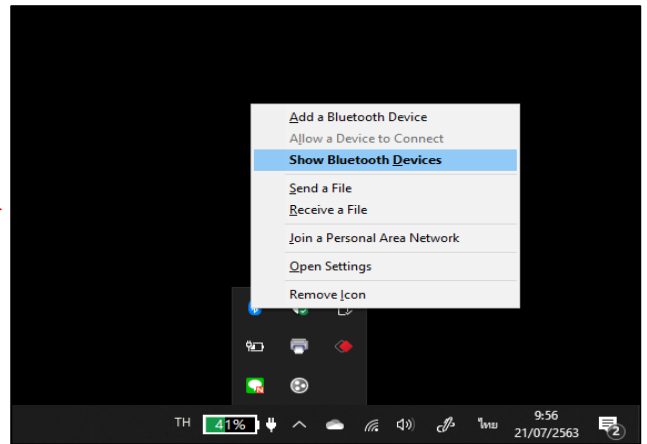




เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ SEWOO TS-400BT

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ด้วยสัญญาณ Bluetooth ด้วย Windows 10



1. คลิกเลือกลูกศร Show hidden icons แล้วคลิกซ้ายหรือขวาก็ได้ ที่ไอคอน Bluetooth Devices จากนั้นเลือกคลิกที่ Show Bluetooth Devices

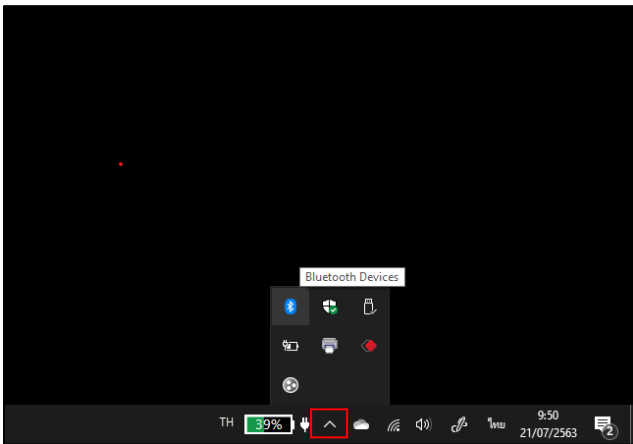



2. คลิก Add Bluetooth or other device จากนั้น คลิกเลือกค้นหาสัญญาณ Bluetooth

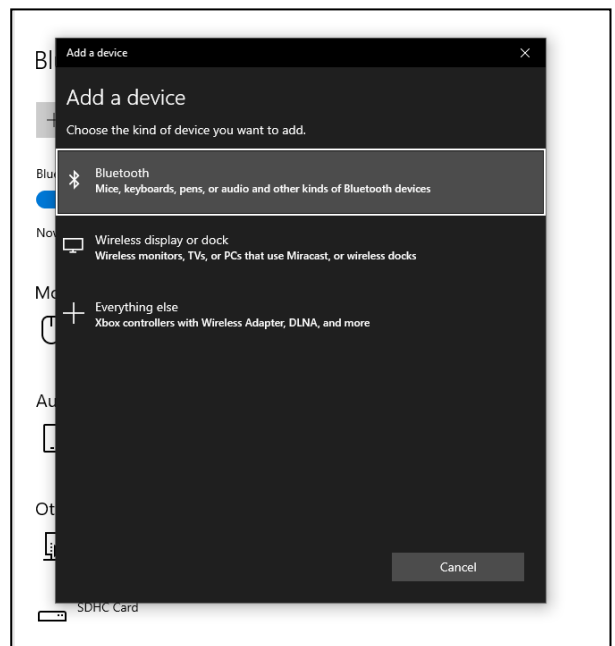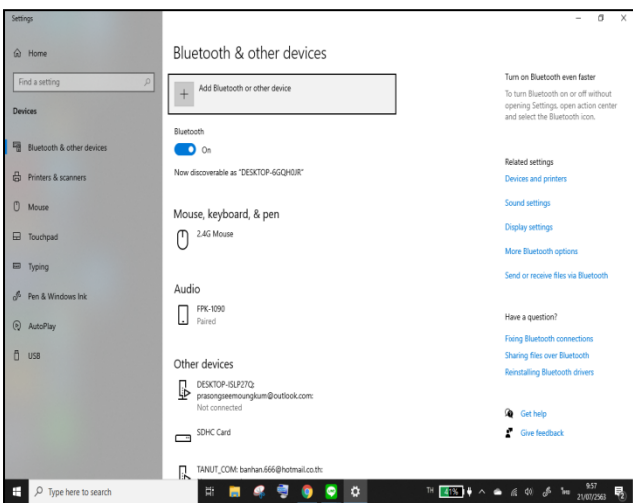


3. เมื่อก้นหาสัญญาณเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเจอแล้ว ให้คลิกที่ชื่อของสัญญาณเครื่องพิมพ์ เพื่อทำการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกที่ Done

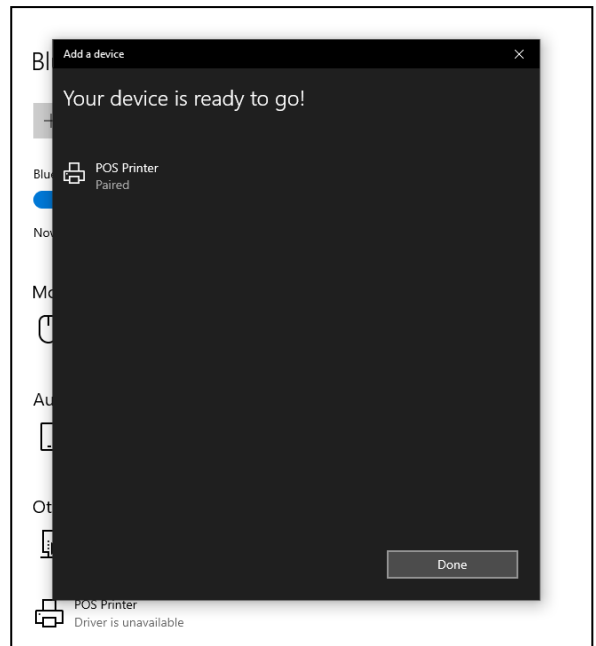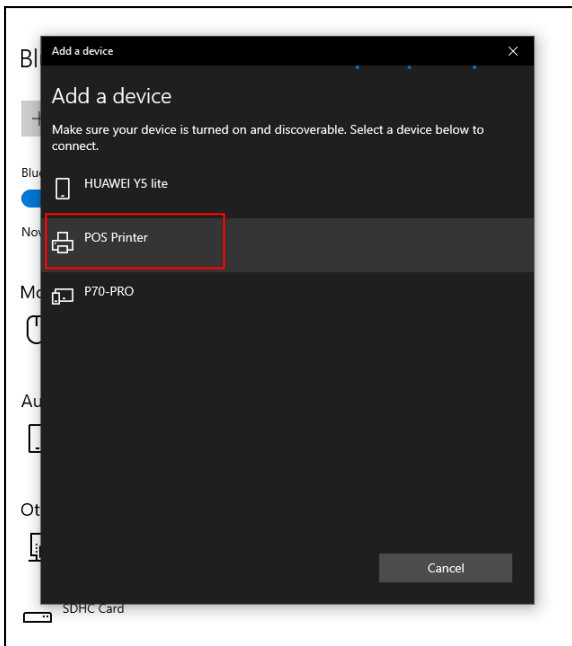


4. เข้า Google พิมพ์ที่ค้นหา www.techno.co.th จากนั้นเอาเมาส์ชี้ที่หัวข้อ SUPPORT เลือกหัวข้อ DRIVERS เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ เลือกดาวน์โหลด • SEWOO LK-TS400

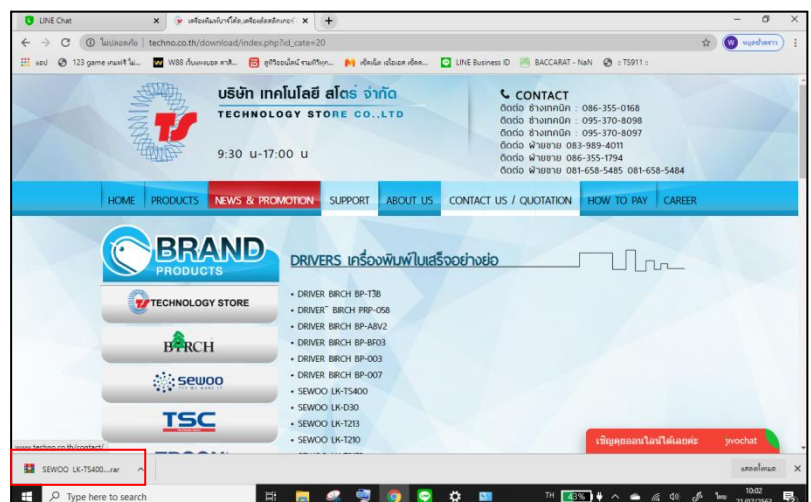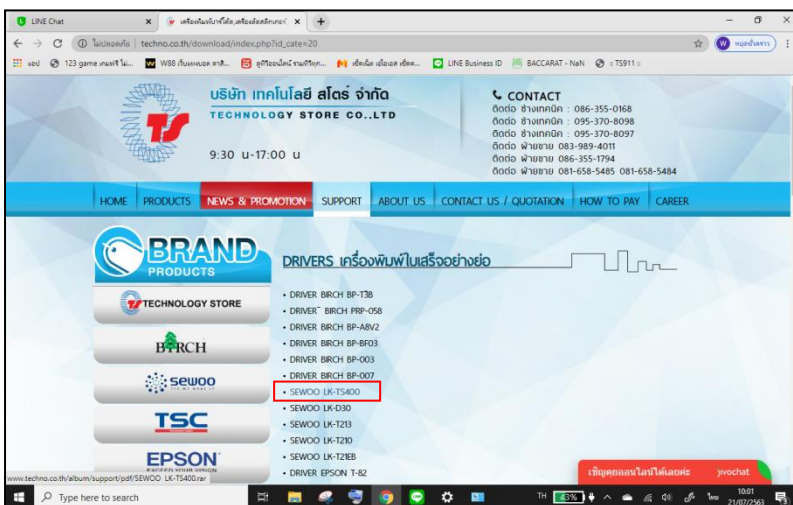


5. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมา และดับเบิลคลิกไฟล์เพื่อทำการติดตั้ง Driver ตามรูป

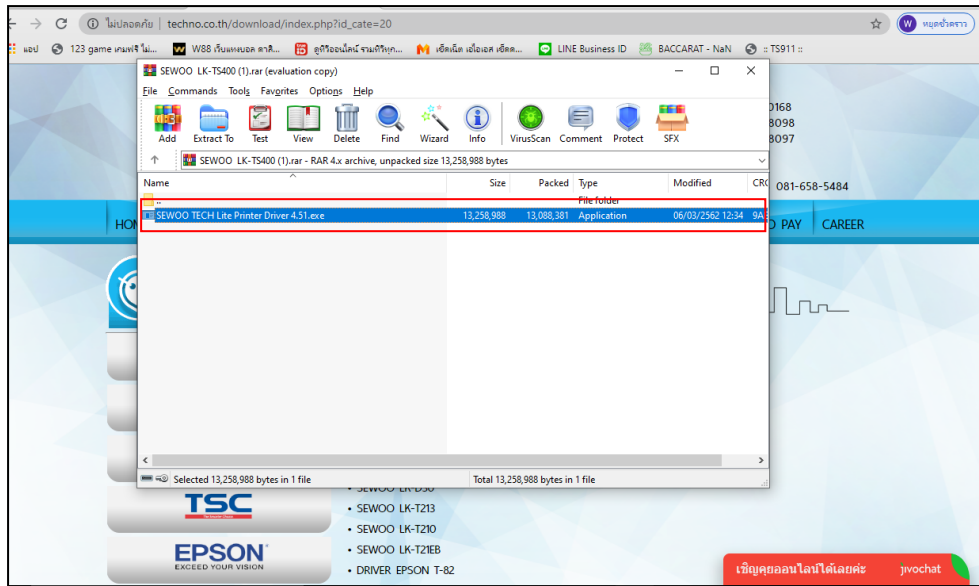


รูปที่ 1 ดับเบิลคลิกที่ Driver ที่ดาวน์โหลดมา

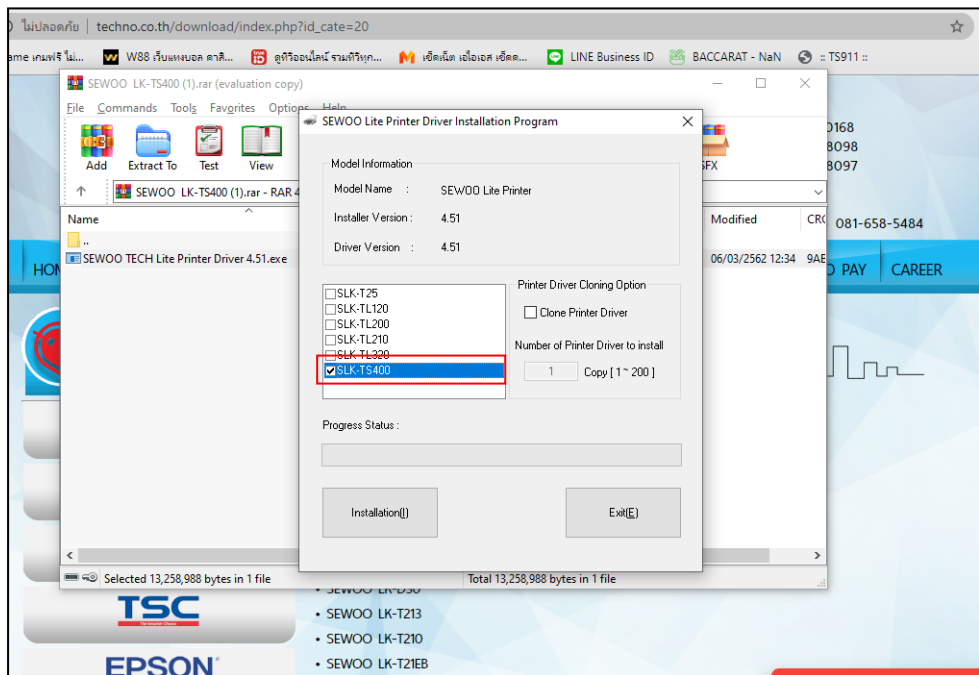


รูปที่ 2 คลิกเครื่องหมายถูกหน้าชื่อ Driver จากนั้นคลิก Installation

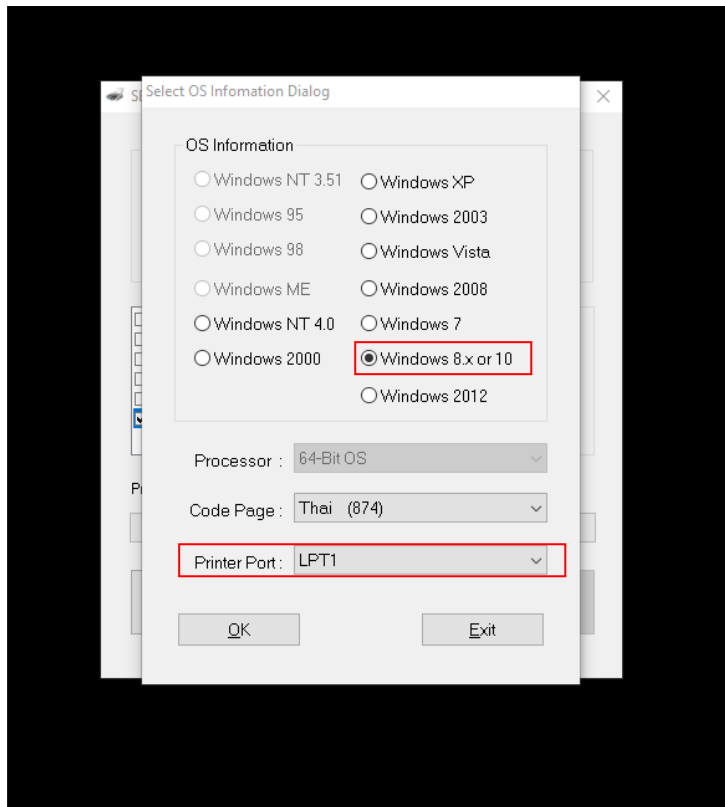

รูปที่ 3 ดึงเลือก Windows และ Printer Port: ให้เลือกเป็น Port: LPT1 คลิก OK

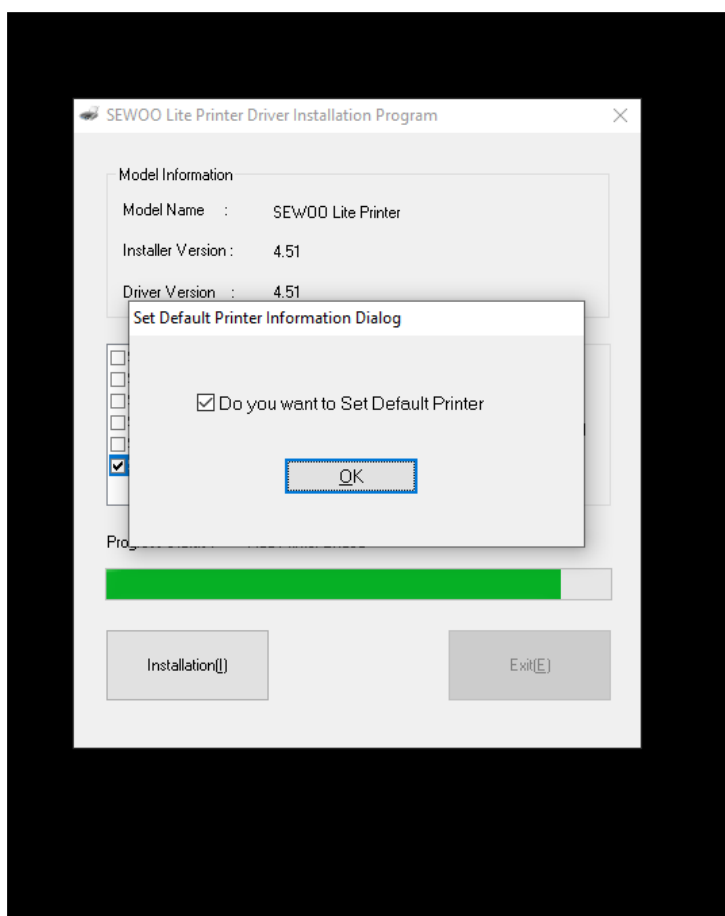


รูปที่ 4 ดึงเครื่องหมายถูก คลิก OK

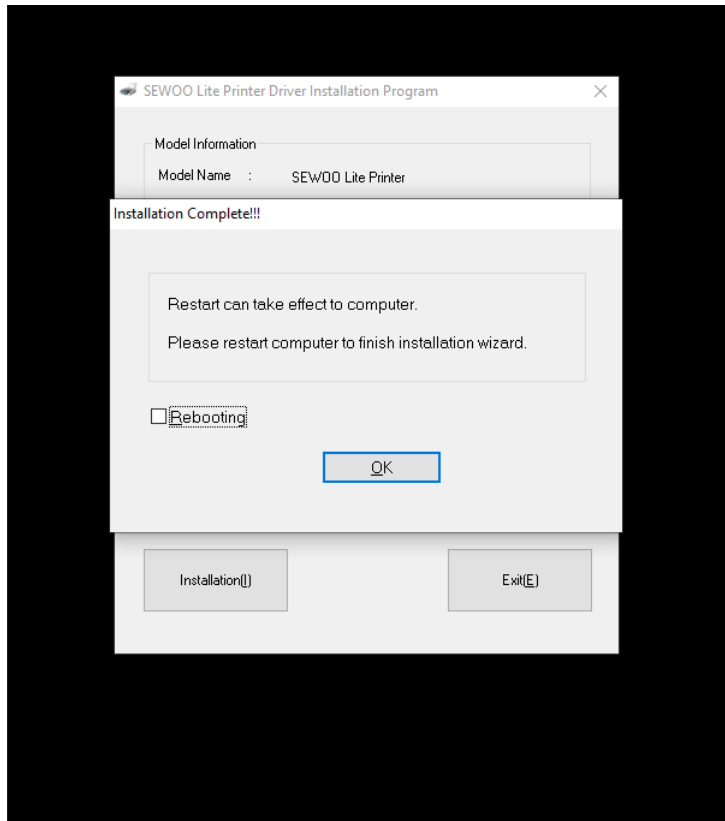


รูปที่ 5 คลิกเครื่องหมายถูกออก แล้วกด OK


6. เข้าไปที่ Devices and Printers เลือกคลิกขวาที่ Driver POS Printer จากนั้นเลือกคลิก Properties

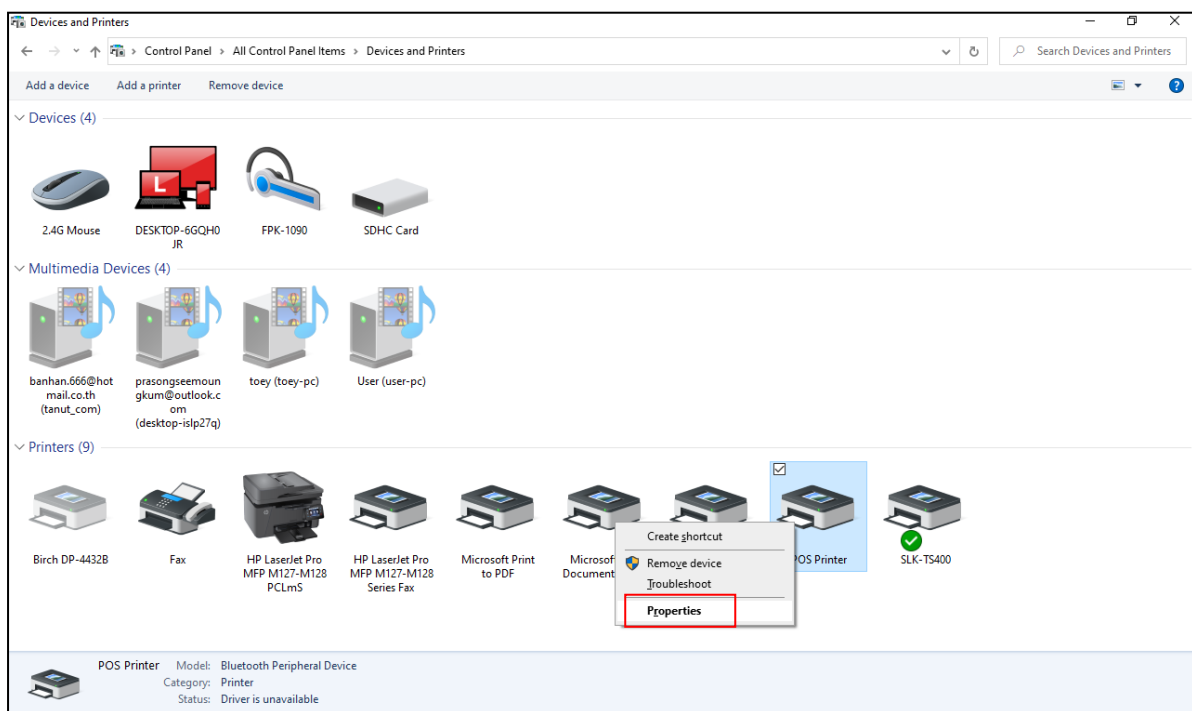


เลือกที่หัวข้อ Services ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกทุกหัวข้อ และดูว่า Serial Port เป็น Port อะไร ตามรูป COM4 จากนั้นคลิก Apply คลิก OK

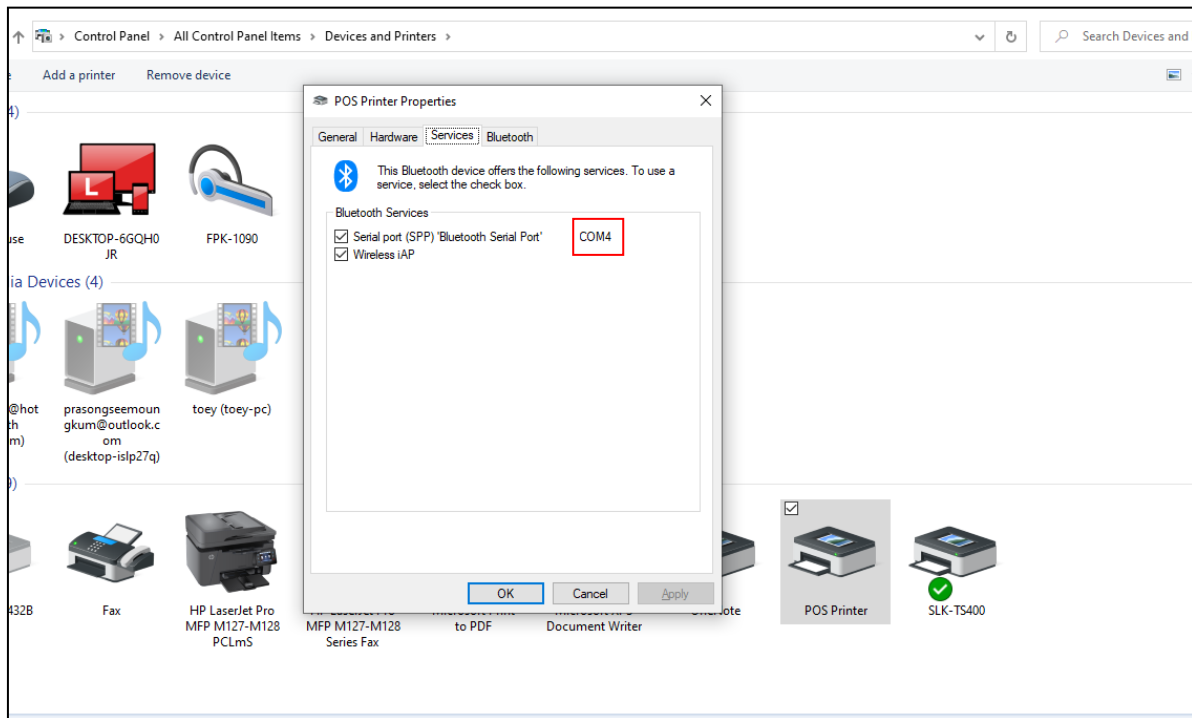


7. ดับเบิลคลิกที่ Driver SLK-TS400 จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้คลิกที่หัวข้อ Printer เลือก Properties

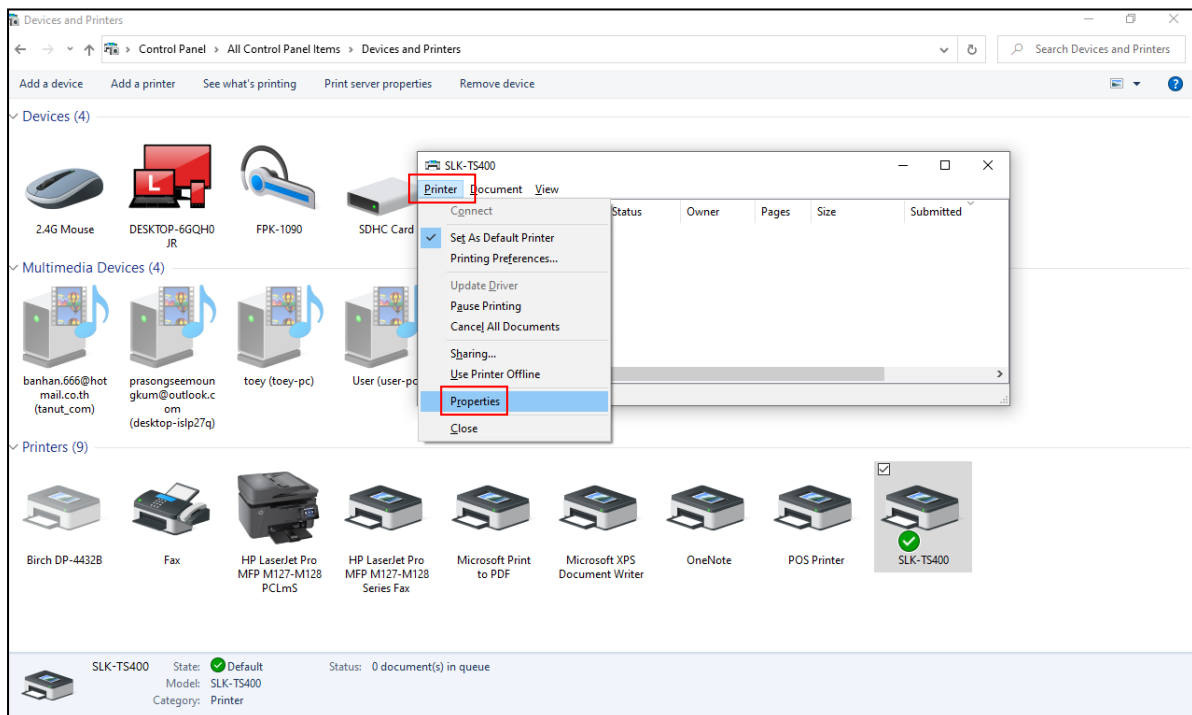

8. เลือกคลิกที่หัวข้อ Ports จากนั้นให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Port **COM4** เพราะเป็น Port ที่ได้มาจาก Driver Printer Bluetooth และทำการคลิก Apply คลิก OK

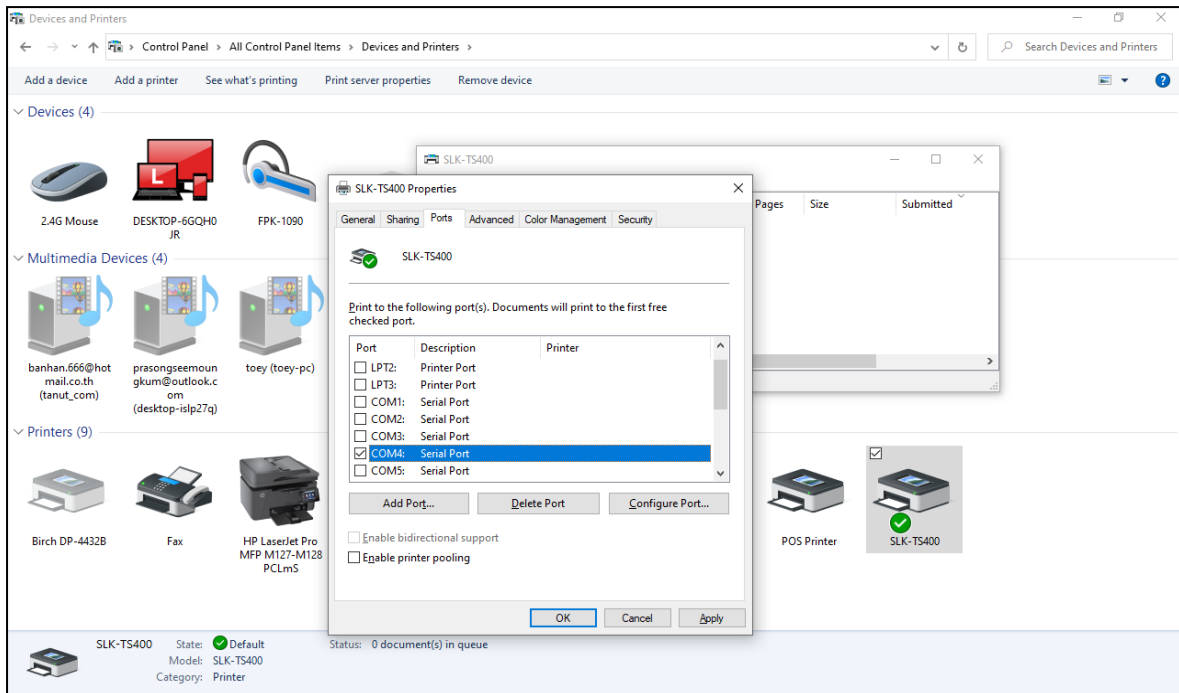

9. ทำการ Print TEST Driver ในการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เลือกหัวข้อ General กดคลิกที่ Print Test Page งานจะถูกวิ่งไปยังอีกหน้าต่างที่เปิดไว้ และปรี้นออกจากเครื่องพิมพ์

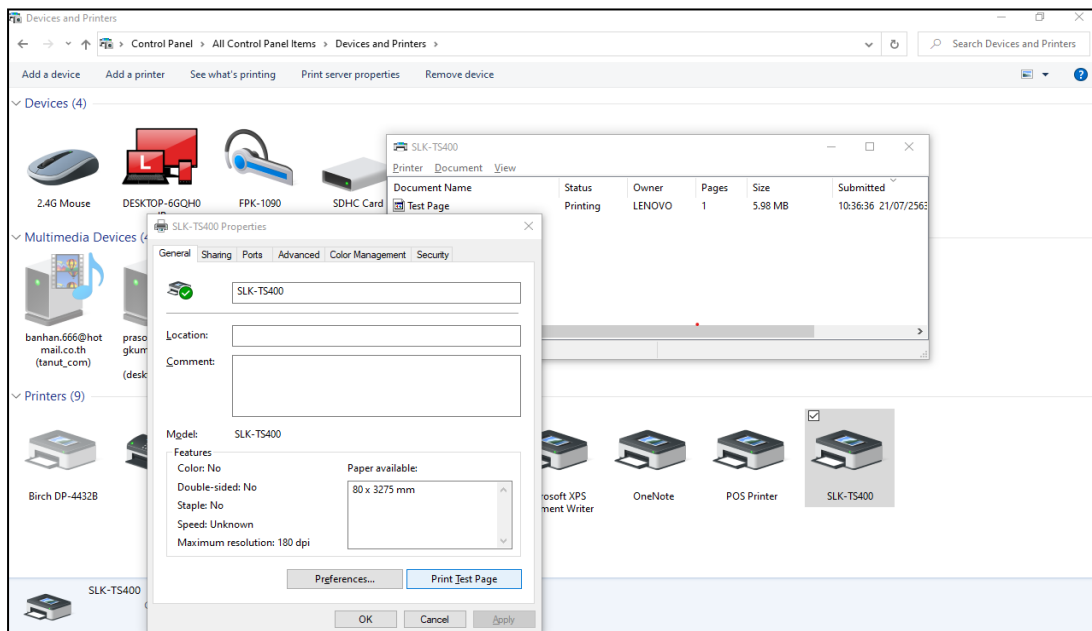

10. เข้าโปรแกรมที่ลูกค้าใช้งาน ไปกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ เลือก Driver เครื่องพิมพ์ที่ชื่อว่า SLK-TS400 จากนั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ